


产品规格书

GM-H110 V1.0 主板

| 版本变更记录 | | | |
|--------|------------|------|-------------|
| 版本 | 日期 | 注释 | 编制 |
| V1.0 | 2019-04-12 | 首次发行 | Laihaichang |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

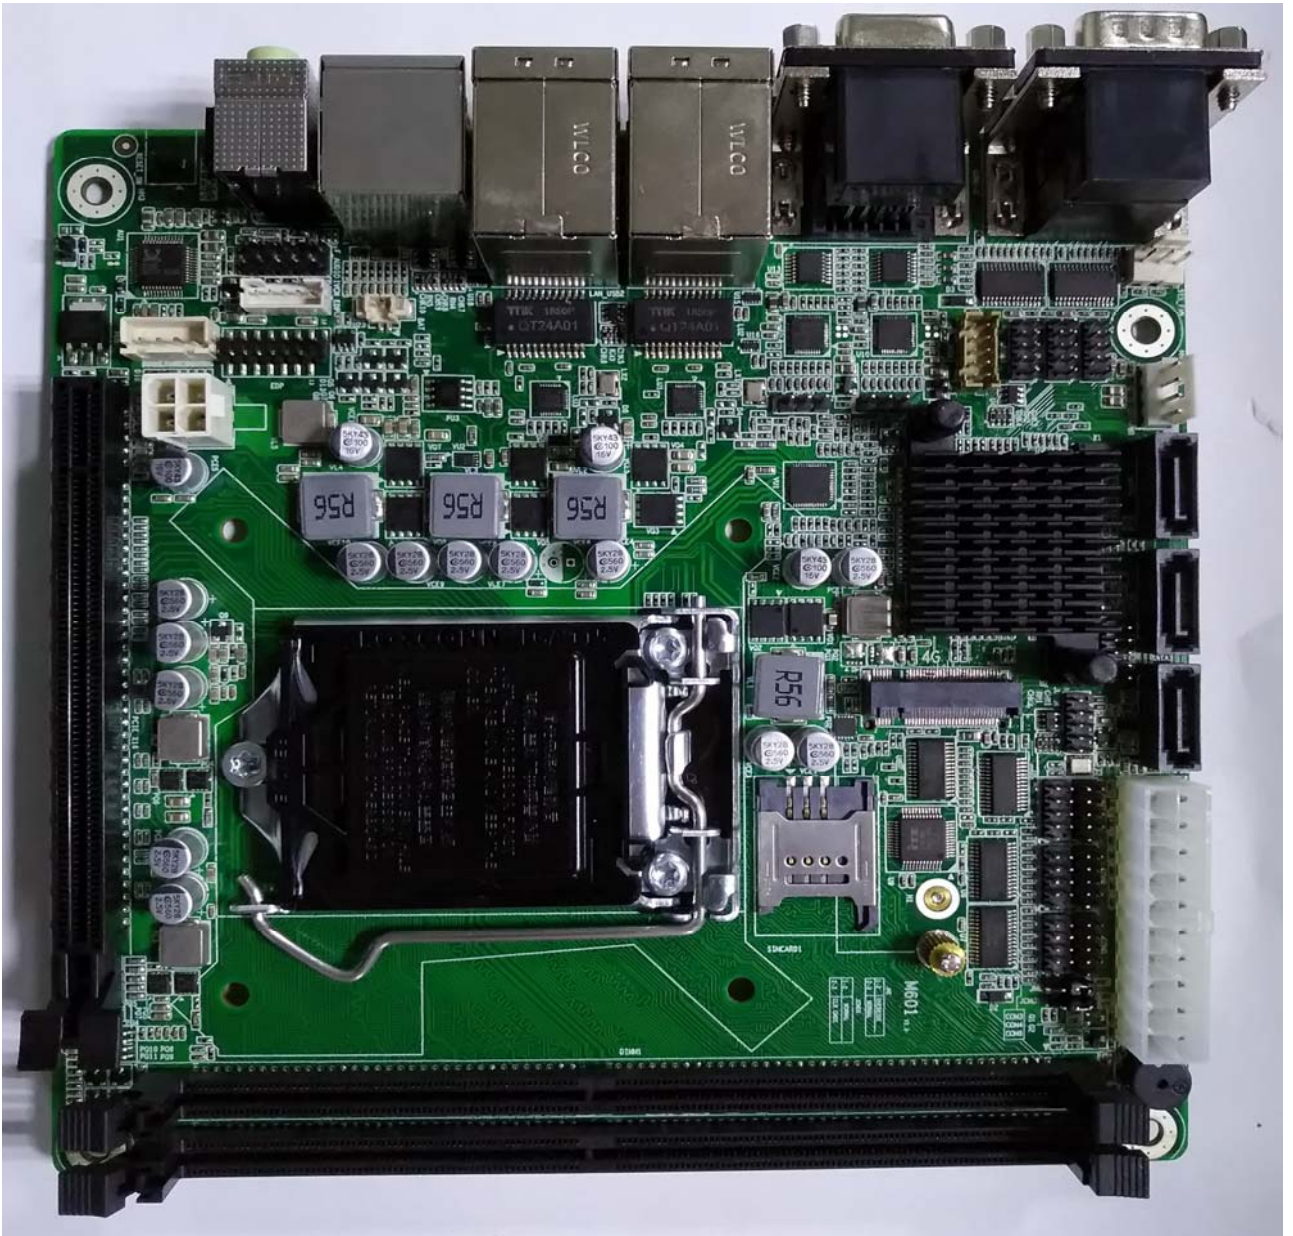

➤ 主板规格

| | | |
|-----------------|--|--|
| CPU | 支持Intel第6、7代Core i7/i5/i3 Pentium、Celeron系列处理器 | |
| PCH | Intel H110 | |
| 内存 | 2* DIMM , DDR4,最大支持32GB | |
| 存储 | 3* SATA3.0, 1* M.2(SSD) | |
| 声卡 | Realtek ALC662 2 * Line out, 2* Mic in | |
| 以太网 | 2 * Realtek RTL8111H千兆网卡 | |
| 显示 | CPU 集成显卡 | |
| | 2 * VGA , 1 * HDMI, 1 * eDP | |
| USB | 10 * USB 2.0, 4 * USB 3.0 | |
| COM | 8 * RS232 | |
| I/O接口 | CPU | 1 * CPU Socket 1151 |
| | Memory | 2 * DIMM DDR4 插槽 |
| | LAN | 2 * RJ45网口 |
| | USB3.0 | 4 * USB3.0 Type-A接口 |
| | USB2.0 | 4 * 2x5 PIN座子 (8个USB2.0), 2 * USB2.0 Type-A接口 |
| | VGA | 2 * 标准DB15 VGA接口 |
| | HDMI | 1 * HDMI |
| | eDP | 1 * 2x8 PIN排针 |
| | Audio | 1 * 3.5mm音频插座(Line out, Mic in) 1 * 2x5 PIN排针(Line out2, Mic in2) |
| | COM | 1 * 双层DB9标准COM(2个RS232) 6 * 2x5 PIN排针(6个RS232) |
| | SATA | 3* SATA3.0 (6Gb/s) (带SATA供电wafer) |
| | M2 | 1* Key-E(WIFI), 1* Key-B(SSD/4G), |
| | PCIE | 1* PCI-E3.0 X16 |
| | FAN | 1 * 1x3 PIN系统风扇座子,1 * 1x4 PIN CPU风扇座子 |
| | Front Panel | 1* 1x2PIN开机排针, 1* 1x2PIN复位排针 |
| POWER IN | 1*ATX 2x10P | |
| BIOS | AMI | |
| 系统 | Win7/Win10 /Linux | |
| 供电 | ATX | |
| 板型 | 170*170mm | |
| 环境温度 | 工作温度 | -10~60 °C |
| | 存储温度 | -25~75°C |